

# Instrukcja montażu


## DELK 130/10 PP1

## DELK 130/20 PP1




PARTNER sp. z o.o.

- 1** Po rozpakowaniu kartonu rozwiń stalową linkę i sprawdź długość przewodów instalacyjnych.


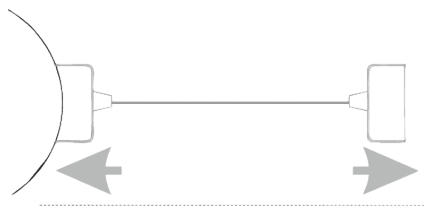


- 2** Przelóż przewody przez dławiki w puszcze instalacyjnej.

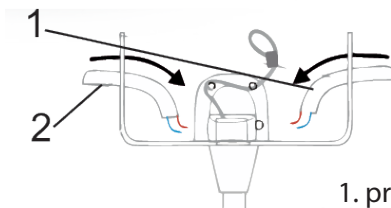


1. przewód wejściowy  
2. przewód wyjściowy

- 3** Podłącz przewody do kostki ceramicznej zgodnie z poniższym schematem, sprawdź stabilność połączenia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy podłączaniu przewodów należy zastosować metalową tulejkę do połączenia dwóch przewodów w jednym zacisku.

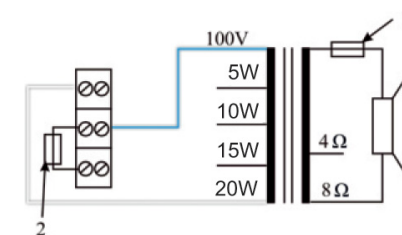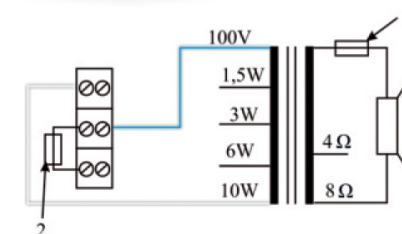

1. bezpiecznik termiczny  
2. bezpiecznik przeciążeniowy

- 4** Zamocuj wspornik montażowy głośnika do odpowiedniego haka w suficie.

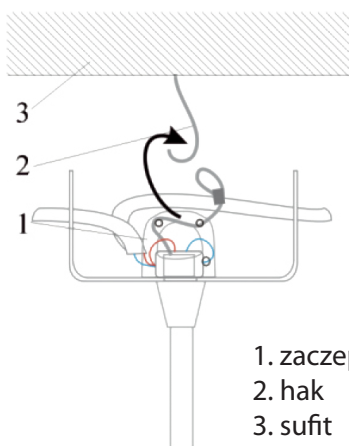

1. zaczep głośnika  
2. hak  
3. sufit

- 5** Zamocuj opaski aluminiowe łącząc linkę stalową z przewodem, zaczynając u nasady puszek instalacyjnych.

### Środki ostrożności:

- Po rozpakowaniu sprawdź głośnik i jego obudowę pod kątem uszkodzeń.
- Przed rozpoczęciem procesu instalacji przeczytaj niniejszą instrukcję, rozważ przedstawione opcje montażu w zależności od liczby przewodów w linii kablowej lub sposobu sterowania linią.
- Sprawdź czy sposób montażu (sufitowy, ścienny, wiszący itp.) jest zgodny z normą EN 54.
- Instaluj głośnik tylko w miejscach, które mogą wytrzymać konstrukcyjnie cały ciężar urządzenia i uchwytu montażowego.
- Nie używaj innych metod niż podane do instalacji głośnika. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Nie należy montować głośnika w miejscach narażonych na ciągłe wibracje. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować, że głośnik spadnie, co skutkować może obrażeniami ciała.
- Przy podłączaniu przewodów głośnikowych sprawdź, czy odczep na transformatorze jest prawidłowy – należy postępować zgodnie z projektem systemu. W razie potrzeby zmień.
- Przed zamknięciem obudowy lub puszek instalacyjnych sprawdź czy wszystkie używane w niej kable wewnętrzne są zaizolowane w sposób chroniący przed zwarcie. Jeśli nie-zaizoluj.
- Upewnij się, że podczas podłączania głośnika wzmacniacz jest wyłączony, aby uniknąć porażenia prądem.

[www.partneraudio.eu](http://www.partneraudio.eu)

