





- 1** Po rozpakowaniu kartonu przykręć tylną płytę montażową do ściany lub sufitu.


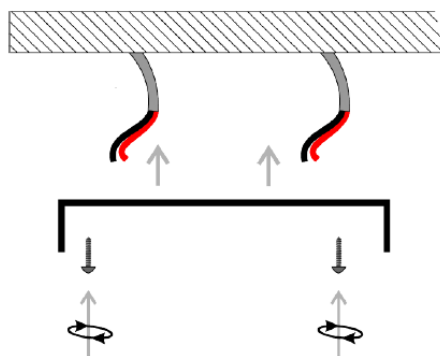


- 2** Podłącz przewody szeregowo, a następnie przykręć do kostek ceramicznych. Ze względu na zastosowanie jednej kostki ceramicznej dla każdej linii, przewód wejściowy i wyjściowy należy połączyć na pomoc metalowej tulei.




- 3** Dobierz odpowiednie odczepy transformatora (zgodnie z projektem) i podłącz kable do transformatora dobierając odpowiednią moc – patrz schemat połączeń elektrycznych.


Schemat transformatora 6W

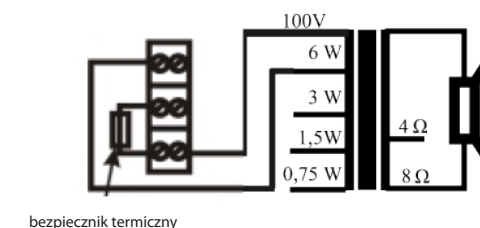

- 4** Przyłóż obudowę do sufitu i dopasuj otworami tak aby włożyć śruby.

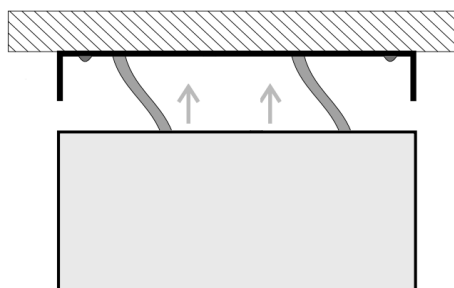

- 5** Przykręć śruby do obudowy głośnika.

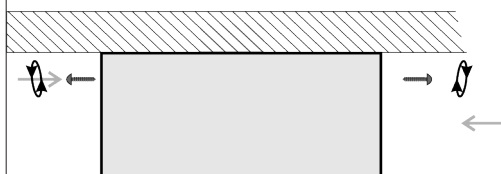

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Po rozpakowaniu sprawdź głośnik i jego obudowę pod kątem uszkodzeń.
2. Przed rozpoczęciem procesu instalacji przeczytaj niniejszą instrukcję, rozważ przedstawione opcje montażu w zależności od liczby przewodów w linii kablowej lub sposobu sterowania linią.
3. Sprawdź czy sposób montażu (sufitowy, ścienny, wiszący itp.) jest zgodny z normą EN 54.
4. Instaluj głośnik tylko w miejscach, które mogą wytrzymać konstrukcyjnie cały ciężar urządzenia i uchwytu montażowego.
5. Nie używaj innych metod niż podane do instalacji głośnika. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Nie należy montować głośnika w miejscach narażonych na ciągłe wibracje. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować, że głośnik spadnie, co skutkować może obrażeniami ciała.
6. Przy podłączaniu przewodów głośnikowych sprawdź, czy odczep na transformatorze jest prawidłowy – należy postępować zgodnie z projektem systemu. W razie potrzeby zmień.
7. Upewnij się, że podczas podłączania głośnika wzmacniacz jest wyłączony, aby uniknąć porażenia prądem.

